STAR 6

LLEGAMOS A TODAS PARTES

> Conducción precisa y progresiva

> Comodidad de uso

> Uso mixto: interior y exterior

> Fácil acceso a la plataforma

> Fácil de transportar

CON LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

> Haulotte Activ'Energy Management cuida de sus baterías

> Fácil acceso a los componentes

> Mástil sin cable, sin cadena

> Mantenimiento e inmovilización mínimos

> Motores eléctricos de corriente alterna sin mantenimiento

> Haulotte Activ'Screen (herramienta de diagnóstico incorporada)

STAR 6

MÁSTIL VERTICAL

DATOS **TÉCNICOS**

	STAR 6
Altura de trabajo	5.8 m
Altura de plataforma	3.8 m
Alcance máximo	0.4 m extension (option)
Capacidad máxima - interior	230 kg (2 pers.)
Capacidad máxima - exterior	230 kg (1 pers.)
A Longitud máxima	1.4 m
B Ancho	0.79 m
C Altura replegada	1.8 m
D Distancia entre ejes	1.06 m
E Distancia al suelo	6 cm
Dimensión plataforma	0.77 x 1.38 m
Dimensión plataforma con extensión (opción)	0.77 x 1.30 + 0.4 m
Velocidad de traslación	0.8 - 4.5 km/h
Radio de giro exterior	1.7 m
Inclinación	1.5 ° / 3 °
Pendiente máxima	25 %
Altura máxima de traslación	3.8 m
Neumáticos no marcantes	318 x 108
Baterías	12 V - 105 Ah (C5)
Peso total	862 kg

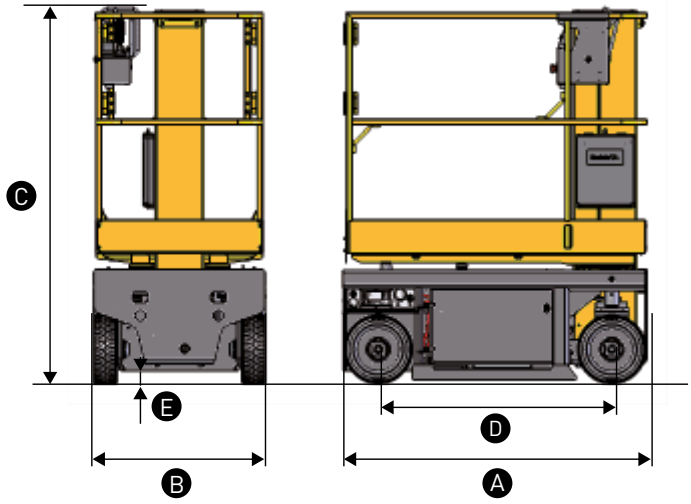

EQUIPAMIENTO **ESTÁNDAR**

> Haulotte Activ'Energy Management: Cargador Smart CAN
> Motores eléctricos asíncronos de 24 V sin mantenimiento
> 2 baterías de tracción de 12 V - 105 Ah
> Indicador de carga de la batería
> Haulotte Activ'Screen
> Emplazamientos para horquillas de elevación
> Anillos de elevación
> Puertas batientes dobles
> Potholes móviles
> 2 ruedas directrices delanteras
> 2 ruedas motrices traseras
> Neumáticos no marcantes
> Control de freno manual
> Contador de horas
> Claxon
> Avisador acústico en traslación
> Parada de emergencia en cuadros de mandos inferior y superior
> Bajada de emergencia
> 2 cuadros de mandos: sobre el chasis y en la cesta
> Cuadro de mandos superior móvil
> 2 ganchos para arnés de seguridad en la cesta
> Zócalo protector entrada cesta
> Sistema de pesaje

OPCIONES Y ACCESORIOS

> Haulotte Activ'Energy Management: Sistema de llenado de baterías manual o automático
> Cuadro de mandos superior protegido
> Portaherramientas
> Extensión de la cesta + 0.4m (altura replegada 1.8 m)
> Alimentación eléctrica en la cesta
> Disyuntor diferencial de 30 mA
> Preparada para telematica
> Aceite hidráulico biodegradable
> Aceite hidráulico países fríos
> Luz de flash
> Porta-tubos fluorescentes

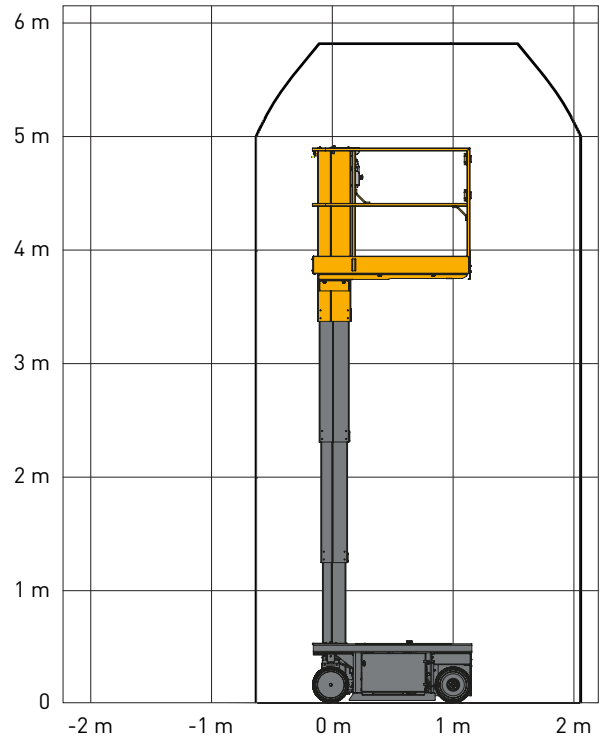

2420604730 · Documento no contractual · Nos reservamos el derecho de modificar las características técnicas de este documento sin previo aviso · 01/2022

Haulotte · Rue Emile Zola - 42420 Lorette - France · Tel: +33 (0)4 77 29 24 24 · Fax: +33 (0)4 77 29 43 95
haulotte@haulotte.com · **www.haulotte.com**

Haulotte
LET'S DARE TOGETHER